MOVO CORE BIKES



MOVOBIKES

2026

MOVO

Dlaczego my?

MOVO Concept to marka oferująca wysokiej jakości, funkcjonalne rozwiązania dla mobilnej gastronomii, w których estetyka odgrywa równie istotną rolę co użyteczność.

Bezkompromisowy dobór materiałów od wysokogatunkowej stali po najmocniejsze koła i niezawodne podzespoły, gwarantuje wyjątkową trwałość i bezawaryjność naszych produktów.

Jako jedyna firma na świecie oferujemy pełną gamę rowerów do gastronomii, kawy, lodów oraz działań promocyjnych, dostępnych w dwóch wariantach cenowych bez utraty jakości wykonania.

Naszym największym atutem jest tworzenie indywidualnych projektów, w pełni dopasowanych do potrzeb, charakteru i wizji klientów, od funkcjonalnych rozwiązań po unikalny design.

Projekt, produkcja i montaż odbywają się w całości w Polsce, w naszej własnej produkcji, co zapewnia pełną kontrolę jakości i terminowości.

Ofertę uzupełnia szeroki wybór akcesoriów, ułatwiających codzienną pracę.



MOVOBIKES

Rower, który dostosowujesz do swoich potrzeb bez konieczności zmian



Rower UNI

ROWER UNIWERSALNY POWSTAŁ PO LATACH PRODUKCJI ROWERÓW GASTRONOMICZNYCH I ZAWIERA W SOBIE WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY KONIECZNE DO CODZIENNEJ PRACY.

JEST PRZYGOTOWANY POD PEŁNĄ GAMĘ AKCESORIÓW BEZ KONIECZNOŚCI ZMIAN.

JEST TO TEŻ URZĄDZENIE O NAJWIĘKSZEJ DOSTĘPNEJ NA RYNKU, PRODUKOWANEJ SERYJNIE SKRZYNI MAGAZYNOWEJ O POJEMNOŚCI 728 L ORAZ NAJWIĘKSZYM BLATEM O WYMIARACH 300X80 CM.

ROWER POSIADA HAMULCE HYDRAULICZNE Z FUNKCJĄ POSTOJOWĄ, PRZERZUTKI WBUDOWANE W TYLNĄ PIASTĘ ORAZ SKŁADANĄ RAMĘ UŁATWIAJĄCĄ TRANSPORT.

ROWER W ŁATWY SPOSÓB MOŻNA RÓWNIEŻ PRZEKSZTAŁCIĆ W RIKSZĘ LUB PRZYCZEPĘ, KTÓRĄ MOŻNA CIĄGNĄĆ ZA TYPOWYM ROWEREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM.

JEST TO URZĄDZENIE IDEALNIE NADAJĄCE SIĘ ZARÓWNO POD GASTRONOMIE JAK I STOISKO REKLAMOWE.

MOVOBIKES



MOVO

Riksza

RIKSZA JEST IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA TYCH OSÓB, KTÓRE NIE POTRZEBUJĄ SIĘ PRZEMIESZCZAĆ SWOIM STOISKIEM SPRZEDAŻOWYM ORAZ NIE POTRZEBUJĄ AŻ TAK DUŻO PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ I EKSPOZYCYJNEJ.

RIKSZA WYPOSAŻONA JEST W DWA DUŻE, POMPOWANE KOŁA, ORAZ JEDNO MNIEJSZE SKŁADANE. POSIADA PLEXĘ ODGRADZAJĄCĄ, PÓŁKĘ OD STRONY OBSŁUGI I WYPOSAŻONA JEST W ZLEW.

SPRAWDZI SIĘ NA EVENTACH, W CENTRACH HANDLOWYCH ORAZ JAKO CIEKAWA FORMA MEBLA W HOTELU CZY BARZE.

MOVOBIKES



MOVO

Riksza

RIKSZA PRZYGOTOWANA JEST POD MONTAŻ SPECJALNEGO DYSZLA, DZIĘKI KTÓREMU MOŻEMY CIĄGNĄĆ JĄ TYPOWYM ROWEREM.

TAKIE ROZWIĄZANIE ZNACZNIE UŁATWIA JEJ TRANSPORT DLA TYCH, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DUŻEGO SAMOCHODU LUB POTRZEBUJĄ DOJECHAĆ W TRUDNIEJ DOSTĘPNE MIEJSCA.

DYSZEL MOŻNA ŁATWO ODCZEPIĆ I ROZŁOŻYĆ SKŁADANE KOŁO W MIEJSCU DOCELOWEJ PRACY.

MOVOBIKES

Funkcje



Składanie roweru

RAMA MA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA SIĘ W PÓŁ CO ZNACZNIE UŁATWIA TRANSPORTOWANIE ROWERU. DZIĘKI TAKIEMU ROZWIĄZANIU Z ŁATWOŚCIĄ PRZEWIEZIEMY ROWER SAMOCHODEM O MNIEJSZEJ DŁUGOŚCI LUB WŁOŻYMY DO NIEDUŻEGO POMIESZCZENIA.



Solidna rama

RAMA ROWEROWA ZOSTAŁA SKONSTRUOWANA W TAKICH SPOSÓB, ABY PRZENOSIĆ DUŻE OBCIĄŻENIA, JEDNOCZEŚNIE WYGLĄDAJĄC LEKKO. CAŁOŚĆ MOŻNA ŁATWO ODKRĘCIĆ W RAZIE POTRZEBY OD PODSTAWY TWORZĄC Z ROWERU RIKSZĘ. JEST PRZYGOTOWANA POD MONTAŻ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO, STANDARDOWYCH PRZERZUTEK ORAZ OPCJONALNIE HAMULCA TYLNE GO.



Mocne 19 calowe koła

ROWER WYPOSAŻONY JEST W MOCNE, 19 CALOWE KOŁA OD MOTOCYKLA. DZIĘKI TEMU, PRZENOSZĄ ONE DUŻE OBCIĄŻENIA. PRZEDNIE KOŁA SĄ ŁATWO DEMONTOWALNE PRZY POMOCY JEDNEJ ŚRUBY. TYLNE KOŁO STANDARDOWO WYPOSAŻONE JEST W WBUDOWANE PRZERZUTKI.



Hamulec hydrauliczny z opcją hamulca postojowego

NAJMOCNIEJSZE DOSTĘPNE NA RYNKU HAMULCE GWARANTUJĄ BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS JAZDY, A OPCJA HAMULCA „POSTOJOWEGO” UŁATWIA ZAPARKOWANIE ROWERU GASTRONOMICZNEGO W MIEJSCU DOCELOWEJ PRACY.



Wbudowane przerzutki w tylnym kole

ROWER STANDARDOWO WYPOSAŻONY JEST W PRZERZUTKI SHIMANO NEXUS 3, KTÓRE MONTOWANE SĄ W PIAŚCIE. UŁATWIA TO PRZEMIESZCZENIE SIĘ PO RÓŻNORODNYM TERENIE.



Duży uchwyt do prowadzenia

W ROWERZE ZASTOSOWANO GIĘTY UCHWYT DO PROWADZENIA. KIEROWNICĘ W ŁATWY SPOSÓB MOŻEMY DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI W CELU WYGODY PROWADZENIA, ORAZ MOŻEMY GO OPUŚCIĆ W CELU MONTAŻU DODATKOWEGO BLATU ROBOCZEGO LUB PODPARCIA ROWERU DO TRANSPORTU.

Funkcje



Obudowa

OBUDOWA WYKONANA Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ SPRAWIA, ŻE ROWER KTÓRY NARAŻONY JEST NA WARUNKI ATMOSFERYCZNEJ BEZ PROBLEMU RADZI SOBIE Z NIMI I NIE ULEGA KOROZJI. DODATKOWO CAŁA POWIERZCHNIA PRACY JEST HIGIENICZNA I ŁATWA DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI I DOPUSZCZONA DO KONTAKTU Z PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI



Pojemny magazyn

SKRZYNIA O WIELKOŚCI 1400X800X650 MM TO NAJWIĘKSZA DOSTĘPNA, PRODUKTOWA SERYJNIE NA RYNKU. MA POJEMNOŚĆ PONAD 720 L. W ŚRODKU ZNAJDUJE SIĘ PRZEGRODA, KTÓRĄ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB MOŻEMY ZAMONTOWAĆ W TRZECH RÓŻNYCH POZYCJACH LUB ZDEMONTOWAĆ CAŁKOWICIE. W SKRZYNI ZMIEŚCIMY BUTLĘ GAZOWĄ NANO ORAZ 11 KG. SKRZYNIA POSIADA SZEREG MOCOWAŃ DZIĘKI CZEMU MOŻEMY ŁATWO PRZEKSZTAŁCIĆ JĄ W RIKSZĘ, PRZYCZEPĘ LUB ZAMONTOWAĆ AKCESORIA.



Dodatkowe półki boczne wymienne na plexę

PÓŁKI BOCZNE STANOWIĄ DODATKOWĄ PRZESTRZEŃ DO PREZENTACJI PRODUKTÓW. SĄ WYPOSAŻONE W OTWORY, DO KTÓRYM MOŻEMY ZAMONTOWAĆ DEDYKOWANE AKCESORIA. PÓŁKI MOŻNA W ŁATWY SPOSÓB ODKRĘCIĆ I ZAMIENIĆ NA PLEXY ODGRADZAJĄCE OD KLIENTA.



Otwierany blat z przodu

W PRZEDNIEJ CZĘŚCI ROWER POSIADA DODATKOWY OTWIERANY BLAT O WYMIARACH 650X800 MM. BLAT POSIADA OTWORY PO BOKACH SŁUŻĄCE DO WSUWANIA AKCESORIÓW TAKICH JAK DODATKOWE PÓŁKI CZY KOSZ NA ŚMIECI.



Składany blat z tyłu

ROWER POSIADA DODATKOWY BLAT, KTÓRY MONTOWANY JEST MIĘDZY SKRZYNIĄ PRZEDNIĄ I TYLNĄ. JEGO WYMIAR TO 960X800 MM. PO SKOŃCZONEJ PRACY, BLAT SKŁADA SIĘ W POŁOWIE I MIEŚCI SIĘ W PRZEDNIEJ SKRZYNI.



Wbudowany zlew

ROWER POSIADA ZLEW, W KTÓRYM MOŻNA UMYĆ RĘCE I PODRĘCZNE AKCESORIA. PODŁĄCZONY DO ZBIORNIKA Z WODĄ, KTÓRY W ŁATWY SPOSÓB MOŻNA UZUPEŁNIĆ ORAZ ZBIORNIKA NA BRUDNĄ WODĘ. ZBIORNIK NA BRUDNĄ WODĘ OPRÓŻNIA SIĘ ZA POMOCĄ ŁATWO DOSTĘPNEGO ZAWORU.

Funkcje



Zbiorniki na wodę

ZBIORNIK NA CZYSTĄ WODĘ O POJEMNOŚCI 18 L. ZARÓWNO ZBIORNIK NA CZYSTĄ ORAZ BRUDNĄ WODĘ W ŁATWY SPOSÓB MOŻNA WYCIĄGNĄĆ Z SZAFKI W CELU UMYCIA.



Bagażnik

ABY ZWIĘKSZYĆ MAGAZYN ZAMIAST BAGAŻNIKA Z TYŁU ZAMONTOWALIŚMY SZAFKĘ O WYMIARACH(MM) 600X430X440 H, KTÓRA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA POD MONTAŻ LODÓWKI, LUB MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ MAGAZYNU. WYPOSAŻONA JEST W SZEREG OTWORÓW POD MONTAŻ AKCESORIÓW.




Dach

CAŁY DACH ZOSTAŁ WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ. POSIADA SPECJALNIE OTWORY DO MONTAŻU AKCESORIÓW ORAZ DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA. WYSOKOŚĆ DACHU W ŁATWY SPOSÓB REGULUJEMY SPECJALNYMI ZACZEPAMI. CAŁY DACH MOŻEMY W RAZIE POTRZEBY ZDEMONTOWAĆ ODKRĘCAJĄ KILKA ŚRUB.



Instalacja elektryczna

ROWERY WYPOSAŻONE SĄ W NIEZAWODNY SYSTEM ZASILANIE MOBILNEGO W WERSJI Z AKUMULATORAMI ŻELOWYMI ORAZ LITOWO-JONOWYMI. INSTALACJA WYŚWIETLA STOPIEŃ NAŁADOWANIA I WYPOSAŻONA JEST W ŁADOWARKĘ.

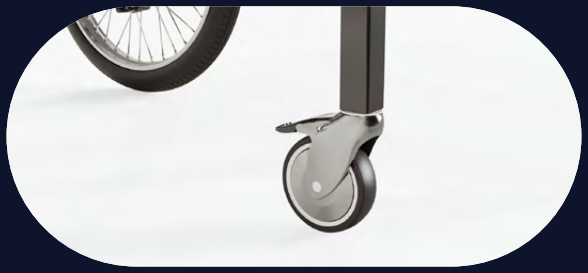

Składane koło rikszy

RIKSZA WYPOSAŻONA JEST W HAMOWANE, POJEDYNCZE KOŁO, KTÓRE MA MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA SIĘ POD SKRZYNIĘ



Dyszel do ciągnięcia przyczepy

JAKO AKCESORIUM ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA DYSZLA, DZIĘKI KTÓREMU RIKSZA ZAMIENIA SIĘ W PRZYCZEPKĘ. UCHWYT DYSZLA MONTOWANY JEST NA 4 ŚRUBACH, A SAM DYSZEL JEST WYCIĄGANY W MOMENCIE DOJECHANIA NA MIEJSCE PRACY. RAZEM Z DYSZEL ZAMONTOWANE POWINNO BYĆ KOŁO SKŁADANE RIKSZY, KTÓRE SKŁADA SIĘ W TRAKCIE JAZDY I ROZKŁADA NA MIEJSCU PRACY.

Kolory



Dostępne warianty kolorów
Movo Core Bikes

FOLIA LAMINAT

PALETA RAL

IMITACJA DREWNA



MOVOBIKES

Odkryj pełną gamę akcesoriów w dedykowanym katalogu





Akcesoria



Kaseton okrągły, podświetlany



Rynna ażurowa do zawieszenia na nogi dachu



Rynna dzielona na 3 części do zawieszenia na nogi dachu



Rynna do zawieszenia na nogi dachu




Półka 2-poziomowa nablatowa



Półka 2-poziomowa nablatowa




Oświetlenie LED pod dachem

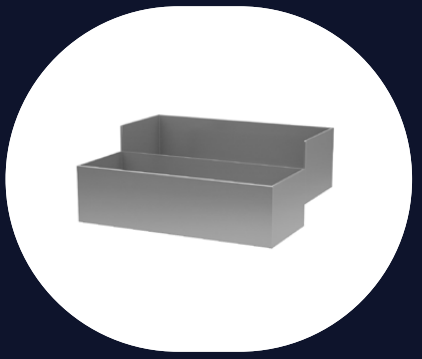

Ekspozytor 2-poziomowy wsuwany do blatu


Akcesoria

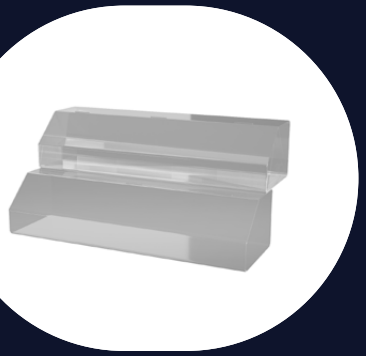

Kaseton okrągły, podświetlany



Rynna ażurowa do zawieszenia na nogi dachu

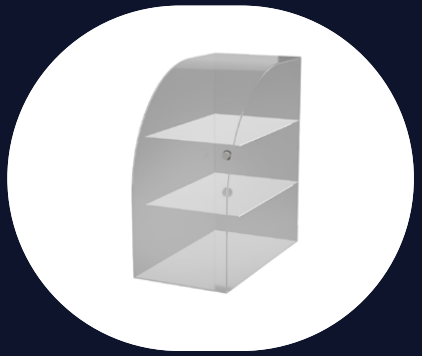

Rynna dzielona na 3 części do zawieszenia na nogi dachu



Rynna do zawieszenia na nogi dachu




Półka 2-poziomowa nablatowa



Półka 2-poziomowa nablatowa



Oświetlenie LED pod dachem

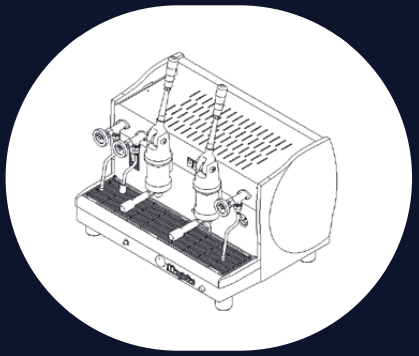

Ekspozytor 2-poziomowy wsuwany do blatu

Zasilanie mobilne



Mobile power suply

POJEMNOŚĆ: 1024 WH	**RODZAJ OGNIWA:** LFP
WAGA: 12 KG	**WYJŚCIA:** 4 X AC, 1800W, X-BOOST 2400W 2 X USB-A, 5V, 2.4A, 12W MAX 2 X USB-A FAST CHARGE, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W MAX 2 X USB-C, 5 / 9 / 12 / 15 / 20V, 5A, 100W MAX 1 X WYJŚCIE SAMOCHODOWE 12.6V, 10A, 126W MAX 2 X DC5521, 12.6V, 3A
WYMIARY (MM): 400 X 211 X 281	
OPTYMALNA TEMP PRACY: OD 20°C DO 30°C	
ŻYWOTNOŚĆ: 80% POJEMNOŚCI PO 3000 CYKLI ŁADOWANIA	




Mobile power suply mini


POJEMNOŚĆ: 256 WH	**RODZAJ OGNIWA:** LFP
WAGA: 3,5 KG	**WYJŚCIA:** WYJŚCIE DC: 12,6V 8A, 100W MAX WYJŚCIE AC: CZYSTA FALA SINUSOIDALNA, ŁĄCZNIE 300W (PRZEPŁYW 600W), 230V~ 50/60HZ WYJŚCIE USB-A: 5V 2,4A 12W MAX (NA KAŻDY PORT)
WYMIARY (MM): 245 X 214 X 142	
OPTYMALNA TEMP PRACY: OD 20°C DO 30°C	
ŻYWOTNOŚĆ: 80% POJEMNOŚCI PO 3000 CYKLI ŁADOWANIA	

MOVOBIKES

PROMO CORE



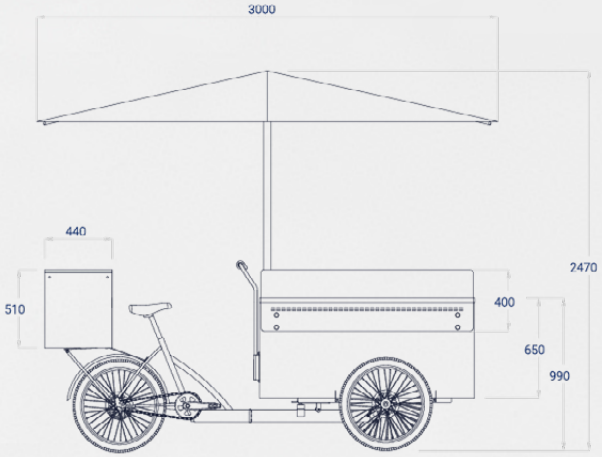

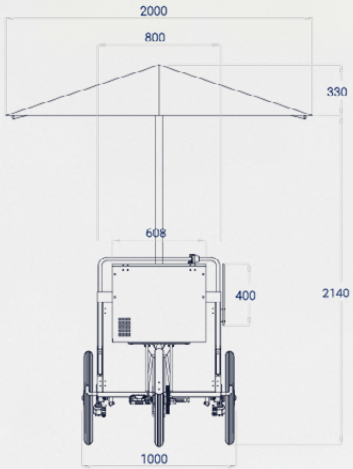


INFORMACJE PODSTAWOWE	PROMO BIKE CORE
KOD	PC140S
CENA (EUR)	5 000,00
WYMIARY	
WYMIARY SKRZYNI (MM)	1400X800X650
WYMIARY ROWERU (MM)	3450X1100X2320
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – PRZÓD (MM)	700×760×480
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – TYŁ (MM)	360×560×360
NAPĘD I BEZPIECZEŃSTWO	
TYP NAPĘDU	OSTRE KOŁO
NAPĘD ELEKTRYCZNY	OPCJONALNIE (1 900,00 EUR)
TYP HAMULCA	HYDRAULICZNY + POSTÓJ
KONSTRUKCJA	
MATERIAŁ SKRZYNI	STAL NIERDZEWNA
KONSTRUKCJA DACHU	STAL NIERDZEWNA
POKRYCIE DACHU	CORDURA
KOŁO PRZÓD	21”
KOŁO TYŁ	20”
WAGA (KG)	240


SFINANSUJ ZAKUP W LEASINGU: 36 MIESIĘCY 20% WPŁATY WŁASNEJ 5% WYKUP. RATA JUŻ OD: 590,00 PLN

MOVOBIKES

UNI CORE



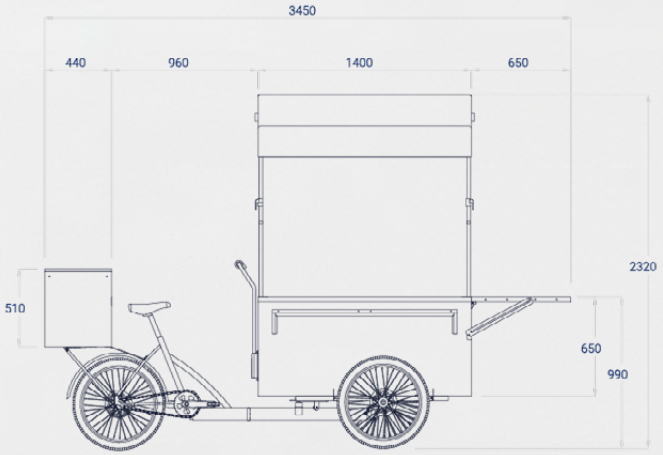

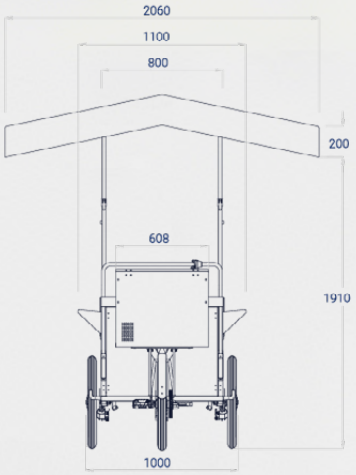


INFORMACJE PODSTAWOWE	UNI BIKE CORE
KOD	UC140S
CENA (EUR)	5 500,00
WYMIARY	
WYMIARY SKRZYNI (MM)	1400X800X550
WYMIARY ROWERU (MM)	3450X1100X2320
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – PRZÓD (MM)	700×760×480
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – TYŁ (MM)	360×560×360
NAPĘD I BEZPIECZEŃSTWO	
TYP NAPĘDU	OSTRE KOŁO
NAPĘD ELEKTRYCZNY	OPCJONALNIE (1 900,00 EUR)
TYP HAMULCA	HYDRAULICZNY + POSTÓJ
KONSTRUKCJA	
MATERIAŁ SKRZYNI	STAL NIERDZEWNA
KONSTRUKCJA DACHU	STAL NIERDZEWNA
POKRYCIE DACHU	CORDURA
KOŁO PRZÓD	21”
KOŁO TYŁ	20”
WAGA (KG)	240

SFINANSUJ ZAKUP W LEASINGU: 36 MIESIĘCY 20% WPŁATY WŁASNEJ 5% WYKUP. RATA JUŻ OD: 630,00 PLN

MOVOBIKES

CAFE CORE



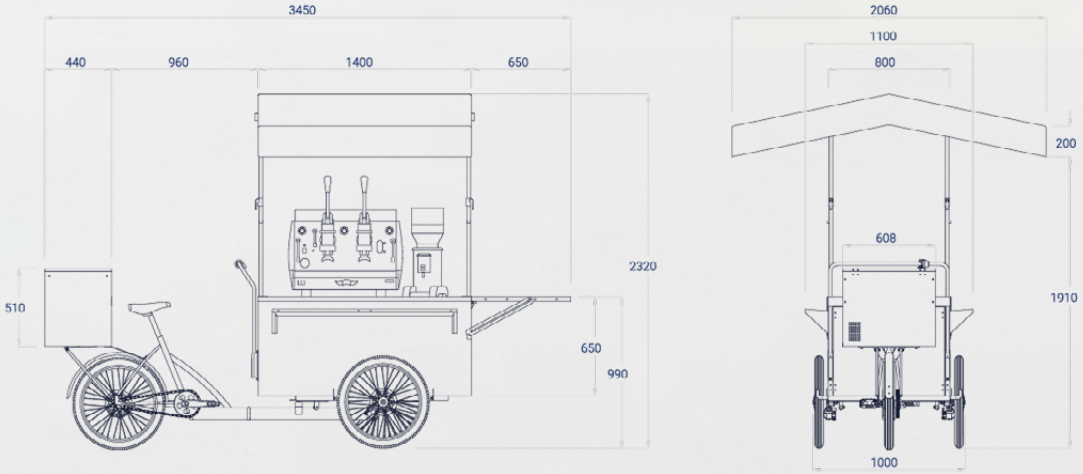


INFORMACJE PODSTAWOWE	COFFEE BIKE CORE
KOD	CC140S
CENA (EUR)	9 500,00
WYMIARY	
WYMIARY SKRZYNI (MM)	1400X800X650
WYMIARY ROWERU (MM)	3450X1100X2320
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – PRZÓD (MM)	700×760×480
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – TYŁ (MM)	360×560×360
NAPĘD I BEZPIECZEŃSTWO	
TYP NAPĘDU	OSTRE KOŁO
NAPĘD ELEKTRYCZNY	OPCJONALNIE (1 900,00 EUR)
TYP HAMULCA	HYDRAULICZNY + POSTÓJ
KONSTRUKCJA	
MATERIAŁ SKRZYNI	STAL NIERDZEWNA
KONSTRUKCJA DACHU	STAL NIERDZEWNA
POKRYCIE DACHU	CORDURA
KOŁO PRZÓD	21”
KOŁO TYŁ	20”
WAGA (KG)	240


SFINANSUJ ZAKUP W LEASINGU: 36 MIESIĘCY 20% WPŁATY WŁASNEJ 5% WYKUP. RATA JUŻ OD: 1 110,00 PLN

MOVOBIKES

ICE CREAM CORE



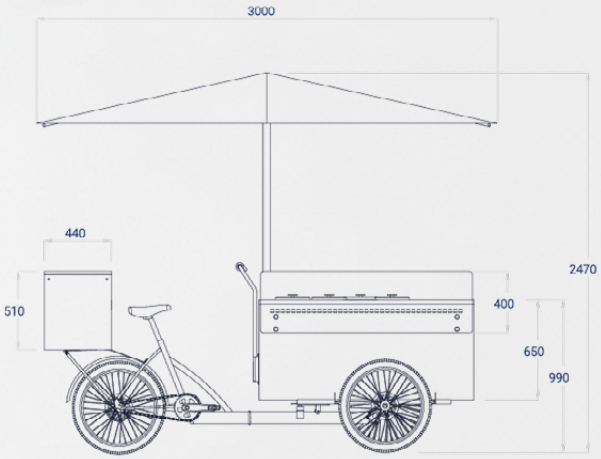

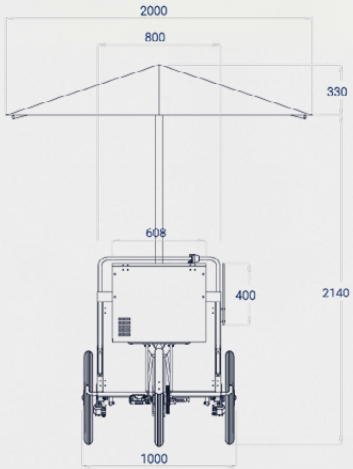

INFORMACJE PODSTAWOWE	ICE CREAM BIKE CORE
KOD	IC140S
CENA (EUR)	9 000,00
WYMIARY	
WYMIARY SKRZYNI (MM)	1400X800X650
WYMIARY ROWERU (MM)	3450X1100X2320
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – PRZÓD (MM)	700×760×480
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – TYŁ (MM)	360×560×360
NAPĘD I BEZPIECZEŃSTWO	
TYP NAPĘDU	OSTRE KOŁO
NAPĘD ELEKTRYCZNY	OPCJONALNIE (1 900,00 EUR)
TYP HAMULCA	HYDRAULICZNY + POSTÓJ
KONSTRUKCJA	
MATERIAŁ SKRZYNI	STAL NIERDZEWNA
KONSTRUKCJA DACHU	STAL NIERDZEWNA
POKRYCIE DACHU	CORDURA
KOŁO PRZÓD	21”
KOŁO TYŁ	20”
WAGA (KG)	240

SFINANSUJ ZAKUP W LEASINGU: 36 MIESIĘCY 20% WPŁATY WŁASNEJ 5% WYKUP. RATA JUŻ OD: 1 020,00 PLN

MOVOBIKES

DUO CORE




INFORMACJE PODSTAWOWE	DUO BIKE CORE
KOD	
CENA (EUR)	12 500,00
WYMIARY	
WYMIARY SKRZYNI (MM)	
WYMIARY ROWERU (MM)	
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – PRZÓD (MM)	
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – TYŁ (MM)	
NAPĘD I BEZPIECZEŃSTWO	
TYP NAPĘDU	OSTRE KOŁO
NAPĘD ELEKTRYCZNY	OPCJONALNIE (1 900,00 EUR)
TYP HAMULCA	HYDRAULICZNY + POSTÓJ
KONSTRUKCJA	
MATERIAŁ SKRZYNI	STAL NIERDZEWNA
KONSTRUKCJA DACHU	STAL NIERDZEWNA
POKRYCIE DACHU	CORDURA
KOŁO PRZÓD	21”
KOŁO TYŁ	20”
WAGA (KG)	240


SFINANSUJ ZAKUP W LEASINGU: 36 MIESIĘCY 20% WPŁATY WŁASNEJ 5% WYKUP. RATA JUŻ OD: 1 450,00 PLN

MOVOBIKES

RICKSHAW



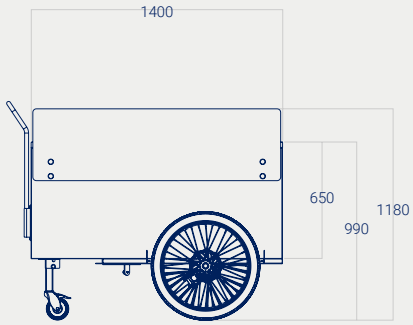

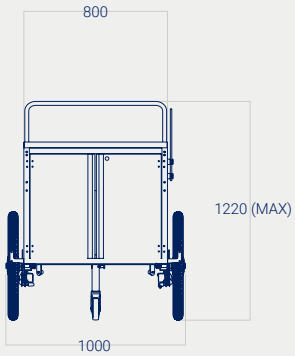

INFORMACJE PODSTAWOWE	RICKSHAW
KOD	
CENA (EUR)	0,00
WYMIARY	
WYMIARY SKRZYNI (MM)	
WYMIARY ROWERU (MM)	
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – PRZÓD (MM)	
PRZESTRZEŃ SKRZYNI – TYŁ (MM)	
NAPĘD I BEZPIECZEŃSTWO	
TYP NAPĘDU	BRAK
NAPĘD ELEKTRYCZNY	BRAK
TYP HAMULCA	HYDRAULICZNY + POSTÓJ
KONSTRUKCJA	
MATERIAŁ SKRZYNI	STAL NIERDZEWNA
KONSTRUKCJA DACHU	STAL NIERDZEWNA
POKRYCIE DACHU	BRAK
KOŁO PRZÓD	21”
KOŁO TYŁ	20”
WAGA (KG)	240

SFINANSUJ ZAKUP W LEASINGU: 36 MIESIĘCY 20% WPŁATY WŁASNEJ 5% WYKUP. RATA JUŻ OD: 1 450,00 PLN

Różnice między MOVO BIKE a MOVO CORE BIKE

Movo Bike

Możliwość wprowadzenia zmian w wymiarach i wyposażeniu

Obudowa 1300 lub 1600 mm

Brak przerzutek

Wzmocniona podstawa

Rama stała



Obudowa wykonana z wodoodpornej sklejki fornirowanej lub stalowa malowana proszkowo na dowolny kolor z palety ral

Spawana konstrukcja

Baza o nośności do 600 kg

Tarcza hamulcowa optibrake

Koła 21” Motocrossowe

Movo Core Bike

Brak możliwości wprowadzania zmian w konstrukcji

Obudowa 1400 mm

Przerzutki

Rama składana



Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością oklejenia

Spawana skręcana

Baza o nośności do 450 kg

Koła 19” Rowerowe

Opakowanie



Opakowanie rikszy

WYMIARY (MM)	1500X900X1300 H



Opakowanie roweru

WYMIARY (MM)	1500X900X1600 H

ROWERY I RIKSZE PAKOWANE SĄ W SPECJALNE SKRZYNIE, DZIĘKI KTÓRYM MAMY PEWNOŚĆ, ŻE DOJADĄ NIE USZKODZONE. SĄ PRZYGOTOWANE POD TRANSPORT WÓZKIEM PALETOWYM I WYKONANE Z PŁYT WIÓROWYCH. CAŁOŚĆ PRZYGOTOWANA JEST POD PROSTY MONTAŻ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZE SOBĄ, KTÓRY NALEŻY WYKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Krakowska 18

32-040 Świątniki Górne, Polska

www.movoconcept.eu

hello@movoconcept.eu

Instagram @movo_concept

MOVO